



中认检科认证技术服务（深圳）有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L24234

检 验 报 告



申请商：广东冠电检测技术有限公司
申请商地址：广州市荔湾区新虹街38号502房

检测机构：中认检科认证技术服务（深圳）有限公司
地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中海信创
新产业城12栋201东

报告编号：ZR11240105917415
产品名称：微量氢气泄露定位复合贴片
主检型号：/
测试日期：2025年11月15日 ~ 2025年11月24日
报告日期：2025年11月24日
检验类型：委托检验

DyqSxSf

FvZX6F0


检 验 报 告

报告编号: ZR11240105917415	申请商: 广东冠电检测技术有限公司
样品名称: 微量氢气泄露定位复合贴片	申请商地址: 广州市荔湾区新虹街38号502房
型 号: /	制造商: HYDROGEN GUARDIAN
商 标: /	制造商地址: /
样品数量: 1PCS	
附加型号: /	
试验依据标准: 企业委托检验	
试验结论: 合格	
主检: 签名: 吴丁 日期: 2025年11月24日 审核: 签名: 李静华 日期: 2025年11月24日 批准: 签名: 周新清 日期: 2025年11月24日	盖章 中认检科认证技术服务(深圳)有限公司 检验检测专用章 2025年11月24日
备注: /	


序号	检验项目	技术标准	检验结果	判定
1	粘贴强度	$\geq 5\text{N}/25\text{mm}$	6.2N/25mm	合格
2	使用温度	-30℃至180℃	-30℃至180℃有色变	合格
3	反应时间	T<10S (输入98%氢气)	<4S	合格
		T<30S (输入2%氢气)	<9S	合格
4	氢敏色变功能	通氢气后发生色变情况	灰褐色变黑色	合格
5	电磁干扰	无干扰	符合	合格
6	反应精度	<5ppm/H	<5ppm/H有色变	合格
7	法兰包裹设计	波浪条形状设计, 可包裹法兰	符合	合格
8	曲面脱落性测试	曲面粘贴不脱落全覆盖	符合	合格




样品照片

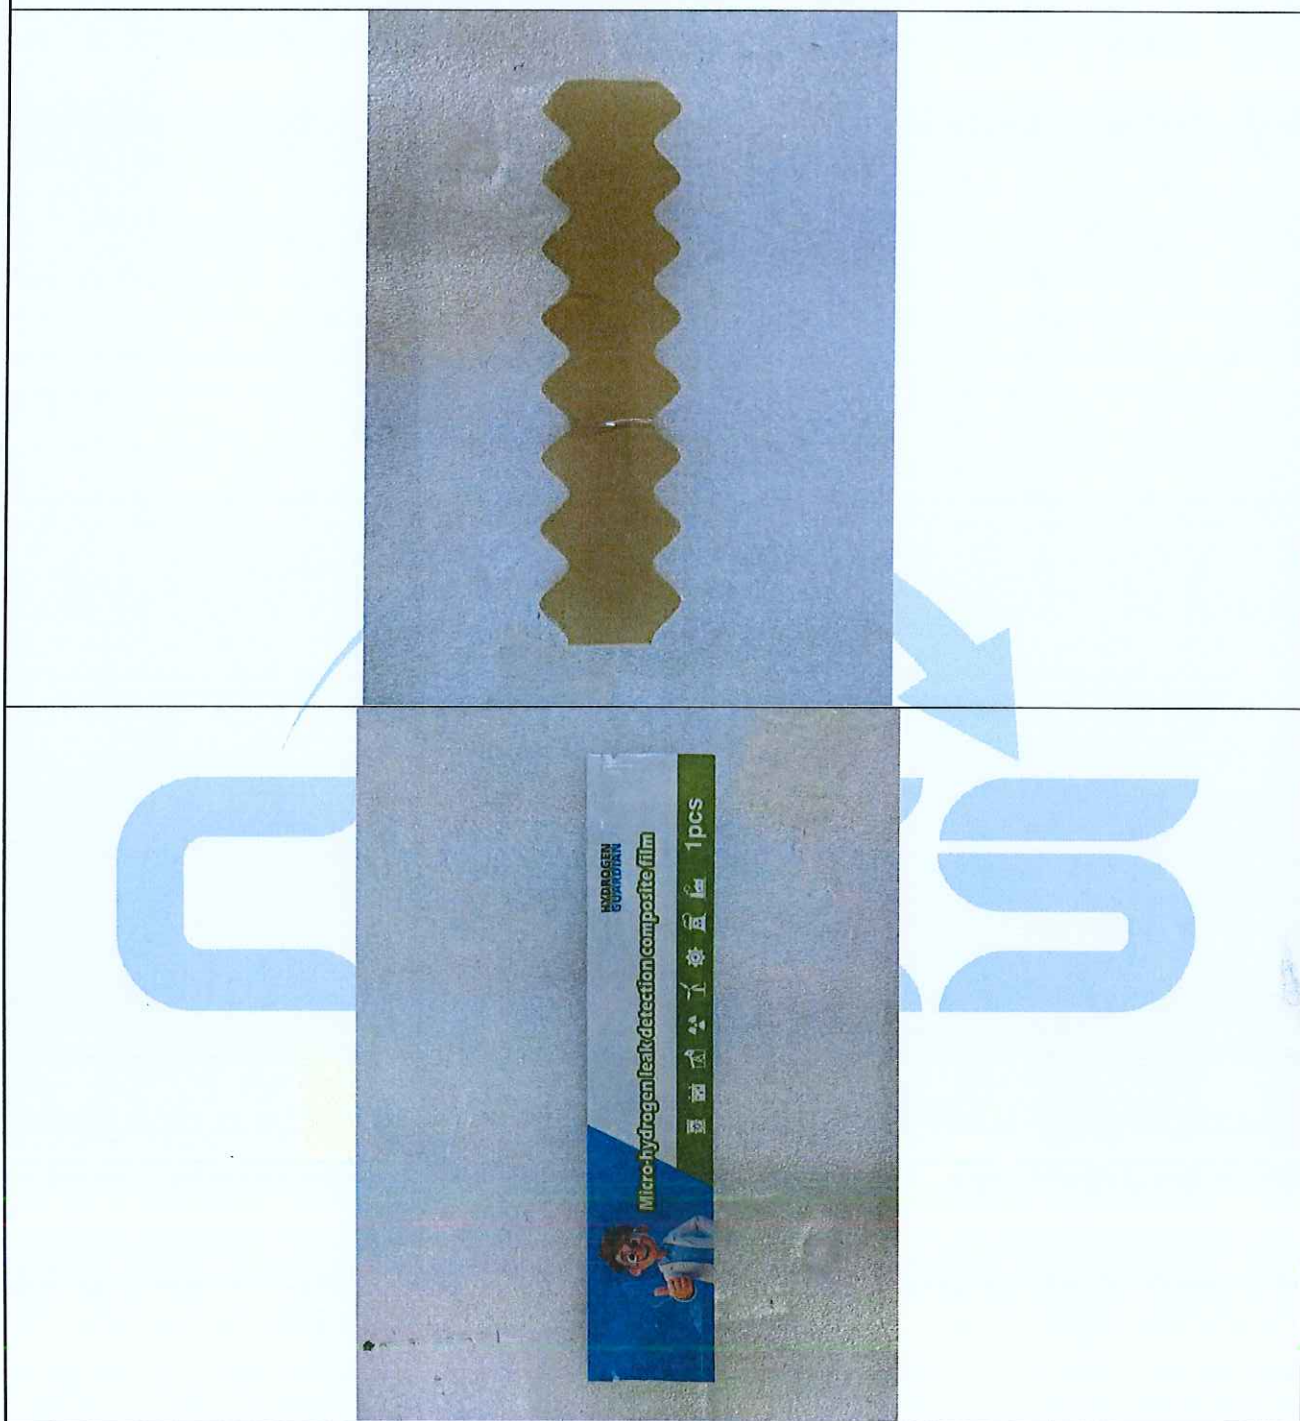

样品照片

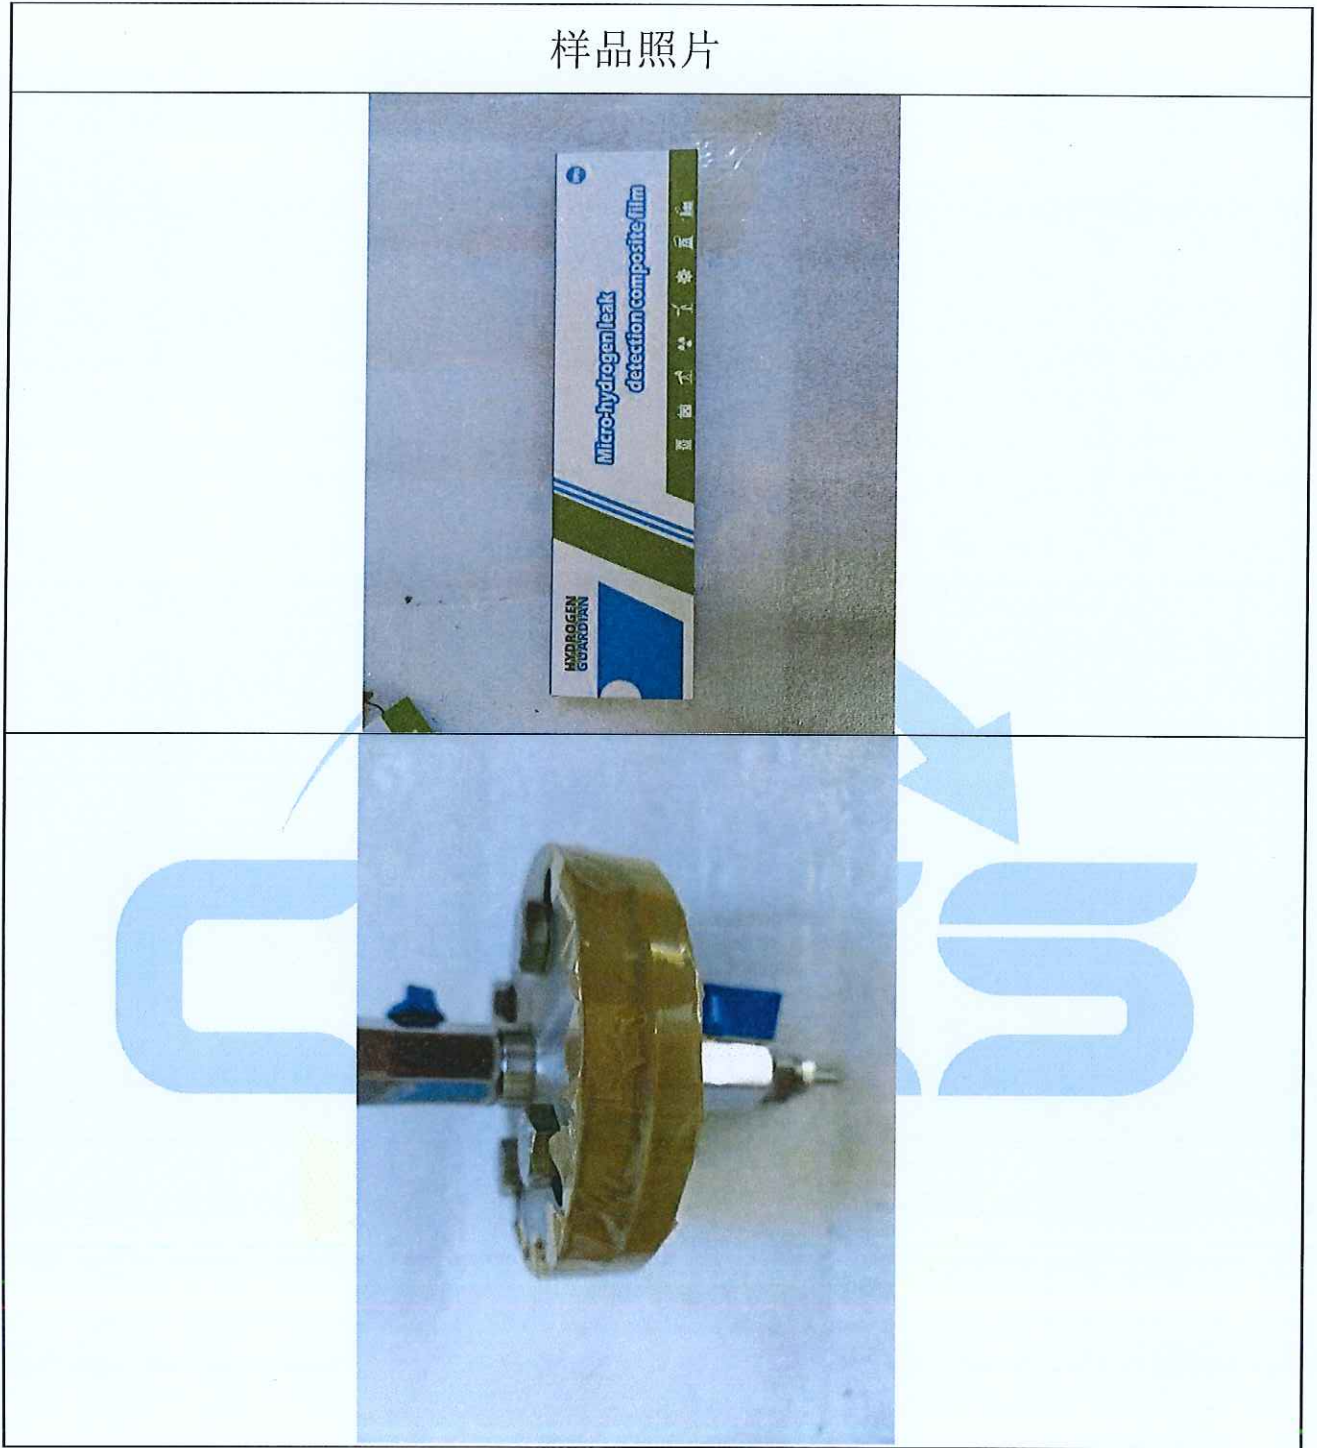

样品照片

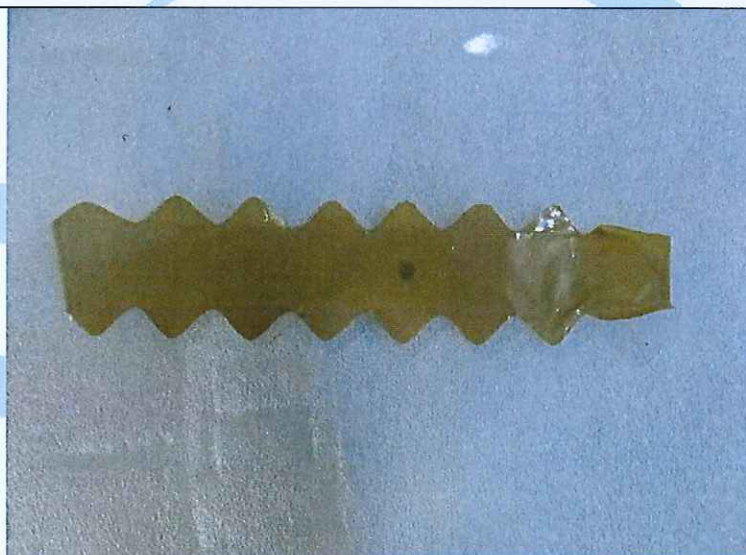

———报告结束———

声 明

Statements

1. 报告的检测结果只与被检测的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无检验检测专用章或检测单位公章无效, 骑缝位置也应加盖, 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 对社会出具能力范围内具有证明作用数据、结果时, 应当标注检验检测机构资质认定标志。
5. 报告随意涂改复印无效, 如复印需经本公司同意并加盖公章。
6. 本报告仅对来样检验检测结果负责。
7. 对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理, 委托方需要书面申请上传之后 10 个工作日之后方可查询
8. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许检测单位自行处理。